

Steenpasta kleurenwaaier

ABC ADAMAS

METSELWERKSANERING - WAPENINGEN - ACCESSOIRES

POWERED BY TOTALWALL

Samenstelling:

- Kwartszand 0 - 0,3 mm
- Alkali-resistente ingrediënten
- Componenten connector
- Mortelsupplement

Kleur: Volgens het kleuroverzicht.

Verpakkingsmaat: 8 kleuren x 200 gram of 8 kleuren x 1 kg of losse kleuren verpakt per kg of 10 kg.

Toepasbaarheid: ABC-ADAMAS steenpasta is uitstekend geschikt voor het herstellen van scheuren in natuur- en bakstenen. Tevens is deze toe te passen bij het afvlakken van oppervlaktes en het opvullen van scheuren en gaten.

Eigenschappen:

- De droge steenpasta mortel behoort tot bij de groep: CS IV volgens DIN EN 998-1
- Chromaat volgens TRGS 613
- Hechtsterkte >0,5 N/mm², hoge hechtsterkte
- Druksterkte >6,0 N/mm²
- Elasticiteitsmodule $11 \cdot 10^3$ N / mm²
- pH-waarde van gemiddeld 12
- Waterdampdoorlaatbaarheid ($\mu < 12$)
- Waterabsorptie W2 (water-resistent), heeft geen invloed op de capillaire waterabsorptie van de aangrenzende natuursteen

Oppervlakte: De oppervlakte moet schoon en vast zijn. De losse lagen moeten tot de vitale steen worden weggehaald - afhankelijk van de slijtage aan de steen. Het wordt aanbevolen om gladde oppervlaktes met een beitel bewerken zodanig dat de steenpasta beter kan kleven. De fijne stof kan het best met lucht uit de poriën van de steen worden geblazen.

Verwerken: Meng de ABC-ADAMAS steenpasta met 25%-30% schoon water zo dat u de gewenste dikte bereikt. Gebruik hiervoor een mixer. De verwerkingstijd bedraagt ruim 10 tot 30 minuten en is afhankelijk van de dikte, temperatuur en dikte van de op te brengen laag.

Steenpasta die al iets hard wordt kan niet meer worden toegepast.

De steenpasta kan tot een maximale dikte van 50 mm in één keer worden aangebracht. Absorberende oppervlaktes moeten van te voren bevochtigd worden.

Het is mogelijk om de oppervlaktestructuur bij te werken. Dat kan het best met een gematteerde spatel worden gedaan. Contouren aanbrengen/bijwerken en het slijpen van de steen kan pas naar een droogperiode van 24 uur worden gedaan. Houdt rekening met een minimale temperatuur van +5° C voor het verwerken van de ankermortel en de temperatuur van de muur.

Bewaaraadvies: Het materiaal moet in een droge en vorstvrije omgeving bewaard worden. De houdbaarheid bedraagt 6 maanden.

Opmerking: De technische gegevens zijn gebaseerd op eerder gewonnen kennis en ervaring. Een grote aantal diverse factoren kunnen het gebruik van dit product beïnvloeden, daarom wordt de gebruiker geadviseerd om zelf testen uit te voeren. Raadpleeg hiervoor de algemeen bekende regels voor het werken in de bouw. Deze technische informatie verstrekt geen garantie voor de eigenschappen en het toepassen van dit product, een claim voor aansprakelijkheid is niet mogelijk. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten om te voldoen aan alle bestaande wet- en regelgevingen. Wij behouden het recht om de technische kenmerken van het product en de verpakking hiervan te veranderen, zonder dat voorafgaande kennisgeving nodig is. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing



Basiskleuren

1120 wit	= 100% - 1120
1156 geel	= 100% - 1156
1173 oker	= 100% - 1173
1175 zwart	= 100% - 1175
1179 rood	= 100% - 1179
1182 roodbruin	= 100% - 1182
1183 donkerbruin	= 100% - 1183
1196 bruin	= 100% - 1196

Mengkleuren


2056	50% - 1120	2082	50% - 1120	5675	50% - 1156	5696	50% - 1156	7383	50% - 1173	7583	50% - 1175	7996	50% - 1179
	50% - 1156		50% - 1182		50% - 1175		50% - 1196		50% - 1183		50% - 1183		50% - 1196
2073	50% - 1120	2083	50% - 1120	5679	50% - 1156	7375	50% - 1173	7396	50% - 1173	7596	50% - 1175	8283	50% - 1182
	50% - 1173		50% - 1183		50% - 1179		50% - 1175		50% - 1196		50% - 1196		50% - 1183
2075	50% - 1120	2096	50% - 1120	5682	50% - 1156	7379	50% - 1173	7579	50% - 1175	7982	50% - 1179	8296	50% - 1182
	50% - 1175		50% - 1196		50% - 1182		50% - 1179		50% - 1179		50% - 1182		50% - 1196
2079	50% - 1120	5673	50% - 1156	5683	50% - 1156	7382	50% - 1173	7582	50% - 1175	7983	50% - 1179	8396	50% - 1183
	50% - 1179		50% - 1173		50% - 1183		50% - 1182		50% - 1182		50% - 1183		50% - 1196

SCHEURHERSTEL

Dat lost u op met ABC-ADAMAS



Ons complete assortiment vindt u op
www.abcadamas.nl

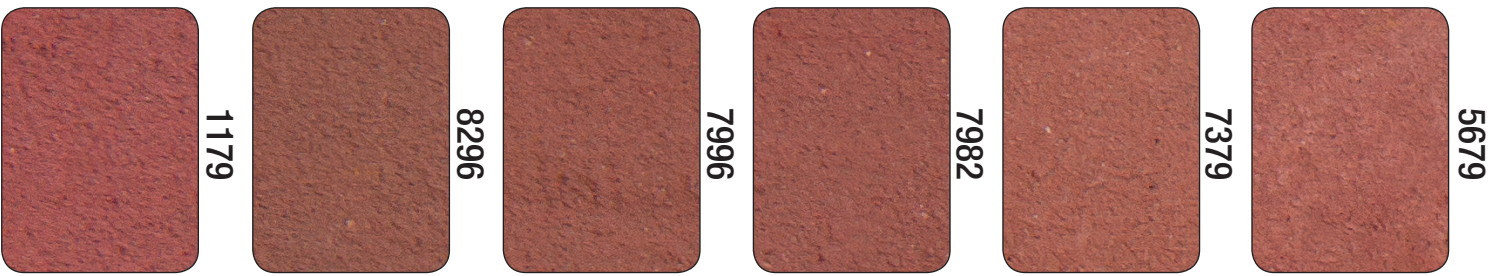

ABC ADAMAS Kleurenwaaier | Voor de juiste mengverhouding zie achterzijde waaier. De getoonde kleuren benaderen de werkelijke kleuren en dienen als richtlijn te worden gebruikt.

Voor afwijking t.o.v. de werkelijke kleuren kan ABC ADAMAS niet aansprakelijk gesteld worden.

